

GDW65I/FS2



Leistungsbemessung

Notstromleistung ESP	kVA	65.7
Notstromleistung ESP	kW	52.6
Hauptleistung PRP	kVA	59.6
Hauptleistung PRP	kW	47.7
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Leistungsfaktor	cos ϕ	0.8
Phasen		3
Kraftstoff		Diesel



Definition Anwendung (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power:

Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten.

PRP - Prime Power:

Ist definiert als die maximale Leistung, die ein Stromaggregat kontinuierlich liefern kann bei einer unbegrenzten Anzahl von Stunden pro Jahr unter variabler elektrischer Last. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der PRP-Leistung nicht überschreiten.

Ausführungsklasse G2 gemäß ISO 8528-5: 2013

Höhere Ausführungsklassen müssen auf Anfrage geprüft werden.

Aggregate mit CE-Kennzeichnung, die die folgenden Richtlinien umfasst:

- 2006/42/CE Maschinensicherheit.
- 2014/30/UE Elektromagnetische Verträglichkeit.
- 2014/35/UE Elektrische Geräte, die für die Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ausgelegt sind
- 2000/14/EC Schalleistungspegel. Geräte mit Geräuschemissionen.(geändert durch 2005/88 / EG) – Wenn anwendbar
- 97/68/EC Emissionen gasförmiger und partikelförmiger Schadstoffe. (geändert durch 2002/88 / EG & 2004/26 / EG) - wenn anwendbar
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Unternehmen ist nach Qualitätsmanagement, ISO 9001 zertifiziert



Motorspezifikationen

Motor Hersteller	FPT	
Modell	NEF45SM1A	
Leistung; Betriebsnennendrehzahl	U/min	1500
Motor Kühlsystem	Wasser	
Abgasemissionen	Stage II	
Anzahl der Zylinder und Anordnung	4 in Reihe	
Hubraum	cm ³	4500
Ansaugung	Typ	Turbolader mit Ladeluftkühler
Drehzahlregler	Mechanisch	
Motorleistung ESP	kWm	60
Motorleistung PRP	kWm	54.5
Lüfterleistung	kWm	1.2
Luftdurchsatz	m ³ /min	111.6
Motorölfüllmenge	l	12.8
Schmierstoffverbrauch bei Nennleistung	% Kraftstoffverbrauch	0.1
Kühlflüssigkeits Menge	l	18.5
Kraftstoff	Diesel	
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP	g/kWh	210.2
Anlass System	Elektrisch	
Elektrischer Schaltkreis	V	12



Generator Spezifikationen

Generator	Mecc Alte	
Modell	ECP32-2M4 C	
Wicklungsart	Standard	
Wicklungsenden	Type	Series Delta
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen	3	
Leistungsfaktor	cos ϕ	0.8
Leistung bei 27°C	kVA	68.8
Dauerleistung bei 40°C	kVA	62.5
Effizienz @ 100%	%	89.4
Typ	Bürstenlos	
Pole	4	
Spannungstoleranz	%	1
Klasse	H	
IP Schutzklasse	23	



Installationsdaten

Kühlluft	m ³ /min	132
Abgasmenge PRP	m ³ /min	11
Abgastemperatur	°C	483
Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP	l/h	10.17
Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP	l/h	13.69



Tanksystem - Optionen:

Tanks nur ab Werk, keine Nachrüstung möglich

AUTONOMIE

8PFT Laufzeit bei 75% PRP	h	20.55
MFT-S Laufzeit bei 75% PRP	h	11.80
MFT-M Laufzeit bei 75% PRP	h	29.50
MFT-L Laufzeit bei 75% PRP	h	68.83



PFT Kunststofftank	Type	8
8PFT Tankvolumen	l	209
8PFT Tank platziert:		intern



MFT Metalltank	Type	S
MFT-S Tankvolumen	l	120
MFT-S Tank platziert:		intern


MFT Metalltank	Type	M
MFT-M Tankvolumen	l	300
MFT-M Tank platziert:		intern

MFT Metalltank	Type	L
MFT-L Tankvolumen	l	700
MFT-L Tank platziert:		Zusatzrahmen
MFT-L zusätzliches Länge (nur für die offene variante)	mm	406
MFT-L zusätzliche Höhe	mm	394
MFT-L zusätzliches Gewicht	Kg	251



Stromleistung

Batteriespannung	V	12
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Phasen		3
Leistungsfaktor	cos ϕ	0.8
Maximaler Strom	A	165
Nennstrom	A	150
Sicherungsschalter	A	160



SCHALTTAFEL VERFÜGBARKEIT

Manuelle Schalttafel mit Fernstartmöglichkeit	MRS
Automatische Schalttafel	ACP
Parallel Steuerung	MPP



MRS - Manuelle Schalttafel mit Fernstartmöglichkeit

- Manuelle Schalttafel mit Fernstartmöglichkeit
- Automatische Netzfehler-Startfunktion
- 3-phasige Netzmessung
- 3-phasige Generatorüberwachung
- Betriebsstundenzähler
- 50 Ereignisse (Warnung / Alarmer) werden mit Uhrzeit protokolliert

Lastanschluss am Generator-Leistungsschalter und/oder am Klemmbrett



ACP - Automatische Notstrom-Steuerung

- Automatische Notstromfunktion (AMF)
- Steuerung für ein Aggregat im Inselbetrieb
- Überwachung und Schutz aller Stromerzeuger-Funktionen
- Detailliertes Ereignisprotokoll mit Uhrzeit und Tagesangabe
- Optional viele Fernüberwachungsmodule verfügbar
- Optional mehrere I/O-Module verfügbar

Lastanschluss am Generator-Leistungsschalter und/oder am Klemmbrett



MPP- Parallel Steuerung

- Im Bedienteil des Stromerzeugers integrierte Steuerung für Netzparallelbetrieb, Übergabesynchronisation, Spitzenlast und Gruppen-Parallelbetrieb bis zu 32 Anlagen.
- Einfache Umschaltung zwischen Parallel- und Netzbetrieb
- Generator Überwachung und Generator Schutz
- Ausführliche Ereignis Historie mit Datum und Uhrzeit (Echtzeituhr)
- Zahlreiche Kommunikationsanschlüsse und Protokolle verfügbar

Sammelschienen-Anschluss



SCHALTTAFEL

Kupferschienen zum Auflegen der Anschlussleitungen	ETB
FI-Schutzschalter	ADI



OFFENE VERSION

- Grundrahmen aus geschweissten Stahlprofilen
- Schwingungsdämpfer
- Verschraubte Quertraversen
- Kranhebepunkte
- Berührungsschutz für rotierende Teile
- Gemeinsamer Erdungspunkt für alle Teile aus Metall


Maßangaben

Länge	(L) mm	2000
Breite	(W) mm	1000
Höhe	(H) mm	1563

Gewicht	Kg	923
---------	----	-----

Optionen (nur für die offene Variante)

Industrieschalldämpfer	IES
Residential Schalldämpfer	RES
Kritische Schalldämpfer	CES

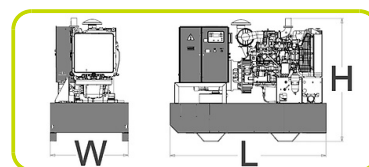

SCHALLSCHUTZGEHÄUSE VERSION

- Wetterschutzgehäuse aus galvanisierten Blechen zum Schutz vor Rost und aggressiven Umweltbedingungen
- Schallschutzgehäuse mit hochwertigem, absorbierendem Material und Residential-Schalldämpfer für geringe Schallemissionen
- Große Türen an den Längsseiten für einfachen Zugang bei Wartung und Service
- Türen mit abschliessbaren Griffen
- Grundrahmen aus geschweissten Stahlprofilen
- Schwingungsdämpfer
- Verschraubte Quertraversen
- Kranhebepunkte
- Berührungsschutz für rotierende Teile
- Gemeinsamer Erdungspunkt für alle Teile aus Metall


Maßangaben

Länge	(L) mm	2400
Breite	(W) mm	1040
Höhe	(H) mm	1725

Gewicht	Kg	1244
---------	----	------

Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	92
Schalldruckpegel in @ 1 m	dB(A)	75
Schalldruckpegel in @ 7 m	dB(A)	63

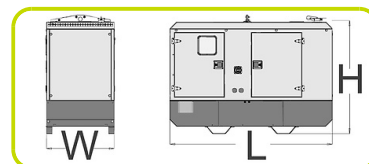


GEHÄUSE EXTRA LEISE VERSION

- Extra leise Gehäuse mit niedrigen Geräuschemissionen, einsetzbar in Stadtnähe und an jedem Ort, an dem Lärmschutzbeschränkungen gelten
- Das extra leise Gehäuse garantiert sehr geringe Geräuschemissionen durch zusätzliche Schallschutzmodule, hochwertiges Schallschutzmaterial und einen im Gehäuse verbauten Spezialschalldämpfer
- Das wetterfeste Gehäuse aus verzinktem Blech schützt das Aggregat vor Korrosion und aggressiven Umwelteinflüssen
- Große Türen an den Längsseiten ermöglichen gute Zugänglichkeit für Wartung und Instandhaltung
- Türen mit abschließbaren Griffen
- Grundrahmen aus geschweißtem Stahlprofil
- Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Maschinensatz
- Geschraubte Stützfüsse unter dem Grundrahmen
- Kranhebepunkte am Grundrahmen
- Schutz beweglicher und rotierender Teile vor versehentlichem Kontakt
- Erdungspunkt zum Verbinden aller Metallteile mit dem Potentialausgleich



Maßangaben

Länge	(L) mm	2400
Breite	(W) mm	1040
Höhe	(H) mm	2315

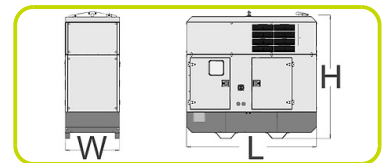

Gewicht	Kg	1400
---------	----	------

Schallwerte (EXTRA schalldämmtes Gehäuse)

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	88
Schalldruckpegel in @ 1 m	dB(A)	70
Schalldruckpegel in @ 7 m	dB(A)	59




Optionen nur für die Variante mit Schallschutzgehäuse

Kranhebepunkte oben am Gehäuse	RLP
--------------------------------	-----



OPTIONAL FEATURES

Muss mit dieser ausrüstung bestellt werden (wenn benötigt, nicht nachrüstbar)	:
Motorvorwärmung	PHS
Luftfilter für besonders staubige Umgebung	HDF
Wasserabscheidender Filter	WSP
Abgas-Funkenfänger	ESA
Heissteil-Berührungsschutz	HPP
Generator - verstärkte Isolation der Wicklung	WTP
Generator - Anti-Kondensations-Heizung	ACH
Galvanisierter Grundrahmen mit Staplertaschen	GSB

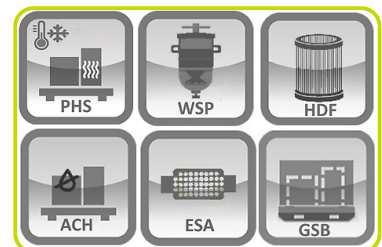

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 23/08/2023 (ID 10999)

©2023 | PR Industrial S.r.l unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

